




EAC

WEFLO



Задвижки клиновые фланцевые  
FIG 3276S

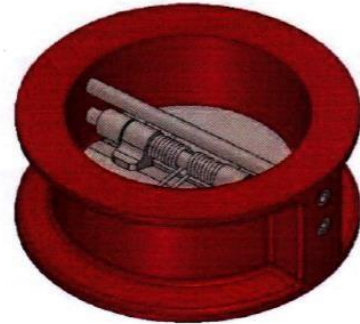

Обратные клапаны  
FIG 5306

### Запись при заказе

Зд **50/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **65/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **80/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **100/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **125/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **150/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **200/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**  
Зд **300/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 3276S»**

### РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

1.6 Мпа

### РАБОЧАЯ СРЕДА

вода, воздух, пенообразователь

КО **50/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **65/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **80/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **100/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **125/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **150/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **200/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **250/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **300/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **350/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **400/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **450/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **500/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**  
КО **600/1,6(Ч)-Ф.УЗ-«FIG 5306»**

- любое пространственное положение
- тип присоединения к трубопроводу – фланцевый.
- климатическое исполнение У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69
- защита корпуса от коррозии путем сплавления эпоксидного порошкового покрытия на внешней и внутренней поверхности

Обратные клапаны, затворы заказывают здесь: ООО «Трест безопасности»  
[trest21vek@tut.by](mailto:trest21vek@tut.by)

A1/Viber +375 (29) 372-78-13 - Александр [trestbezopasnosti@gmail.com](mailto:trestbezopasnosti@gmail.com)

A1/Viber +375 (29) 372-78-16 - Владимир [trest21torg@tut.by](mailto:trest21torg@tut.by)



**EAC**

**WEFLO**



Затворы дисковые поворотные  
FIG 2304-TG



Затворы дисковые поворотные  
FIG 2304-L-S

**Запись при заказе**

ЗТ **50**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **65**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **80**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **100**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **125**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **150**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **200**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **250**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»  
ЗТ **300**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-TG»

ЗТ **50**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **65**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **80**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **100**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **125**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **150**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **200**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **250**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»  
ЗТ **300**/1,6(P)-Ф.УЗ-«FIG 2304-L-S»

**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**

1.6 Мпа

**РАБОЧАЯ СРЕДА**

вода, воздух, пенообразователь

- любое пространственное положение
- тип присоединения к трубопроводу – фланцевый.
- климатическое исполнение У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69
- защита корпуса от коррозии путем сплавления эпоксидного порошкового покрытия на внешней и внутренней поверхности

Обратные клапаны, затворы заказывают здесь: ООО «Трест безопасности»  
[trest21vek@tut.by](mailto:trest21vek@tut.by)

A1/Viber +375 (29) 372-78-13 - Александр [trestbezopasnosti@gmail.com](mailto:trestbezopasnosti@gmail.com)

A1/Viber +375 (29) 372-78-16 - Владимир [trest21torg@tut.by](mailto:trest21torg@tut.by)