


**Схема подключения к оборудованию "С2000-АР2", "С2000-КДЛ", АРМ "Орион"
для контроля постоянно-открытого положения затвора**

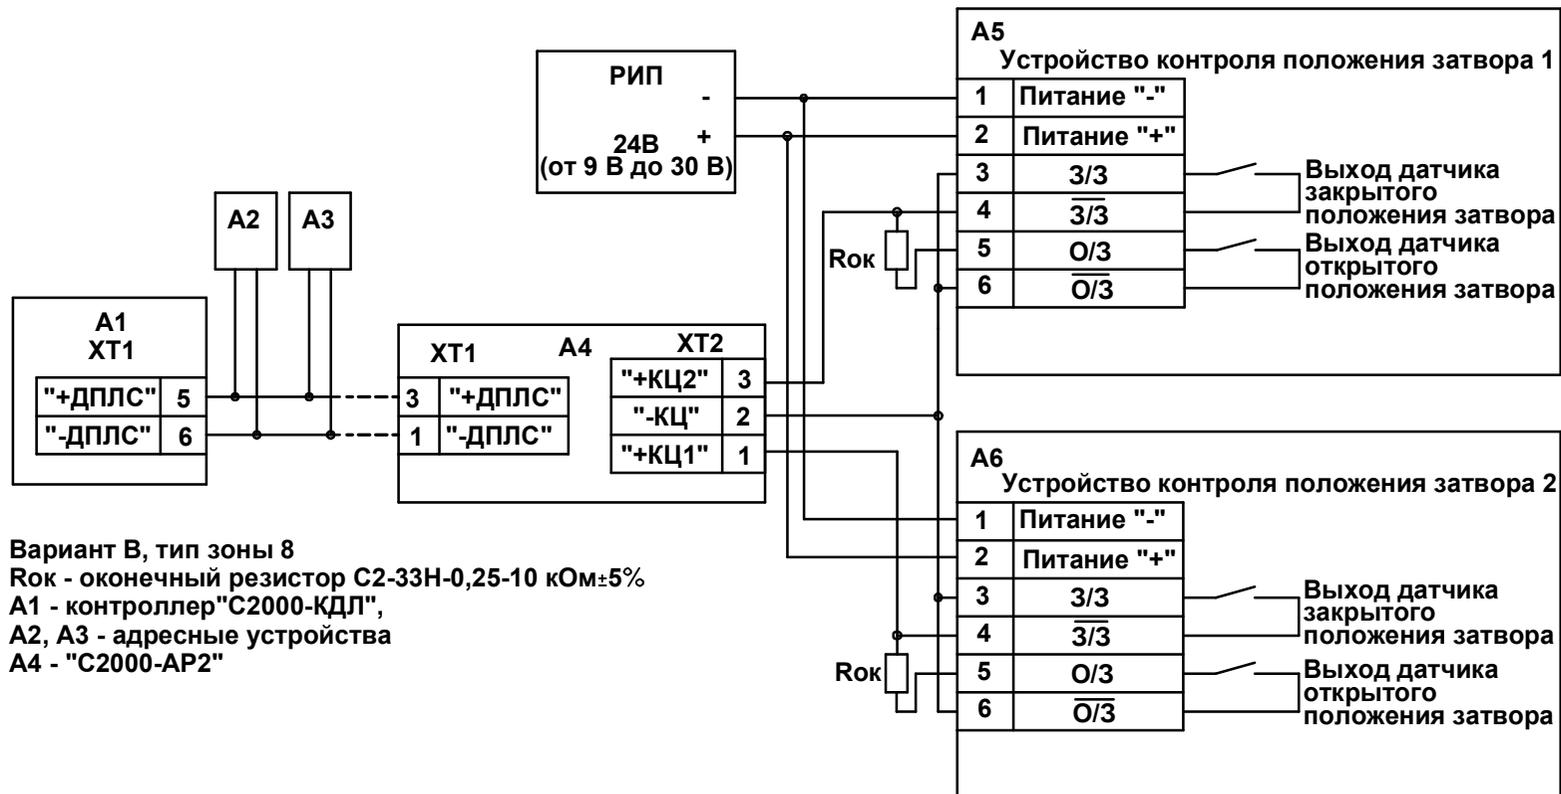

Вариант В, тип зоны 8
 Рок - оконечный резистор С2-33Н-0,25-10 кОм±5%
 А1 - контроллер "С2000-КДЛ",
 А2, А3 - адресные устройства
 А4 - "С2000-АР2"

Для контроля постоянно-закрытого положения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6